

AirGladiator: El nuevo filtro de Bullard.

Filtración de siete etapas. Un Filro.

Cumplimiento

OSHA exige que los empleadores proporcionen a sus trabajadores aire respirable de Grado D. Bullard AirGladiator proporciona filtración de 7 etapas que se puede combinar con monitoreo de monóxido de carbono (CO) y otras medidas de seguridad para ayudar a cumplir con este requisito.

También pueden usarse para suministrar aire más limpio y seco a herramientas y sistemas neumáticos para reducir el tiempo de inactividad y los costos de reparación.

Diseño

Base y montaje resistentes

- Opciones de montaje en pared y base plana para un funcionamiento sin oscilaciones

Tarea pesada

- Construcción de acero para entornos industriales exigentes

Alta capacidad

- Cartucho de filtro desechable grande para una larga vida útil

Ligero

- Pesa de 12 a 14 kilos, dependiendo del modelo

Portátil


- Asa de transporte disponible para facilitar el transporte

Opciones

- Uno, dos o seis puntos de conexión
 - De pie o montado en la pared

7 etapas.

1. El agua se elimina por condensación de aire en el cilindro exterior
2. El algodón cardado elimina las partículas
3. La alúmina activada absorbe el aceite y la humedad.
4. El carbón activado elimina los olores y la humedad.
5. El material de fieltro elimina las partículas
6. El algodón cardado elimina las partículas
7. El fieltro respiratorio en la etapa final actúa como un filtro final antes de que el aire se transfiera al trabajador o a las herramientas accionadas por aire.

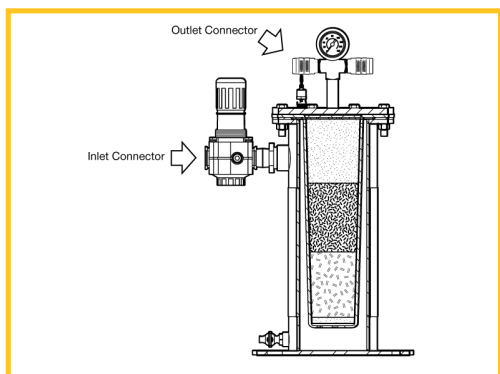

AirGladiator Technical Specifications

Airline Filter	AGLDTR1	AGLDTR2	AGLDTR6
Max Flujo de aire	100 cfm* (2830 lpm)	75 cfm (2120 lpm)	75 cfm (2120 lpm)
Connexion de entrada	1" NPT (Fem.)	1" NPT (Fem.)	1" NPT (Fem.)
adaptador de manguera	1 outlet 3/8" NPT (Fem.)	2 outlets 3/8" NPT (Fem.)	6 outlets 3/8" NPT (Fem.)
válvula de alivio	125 psig (8.6 bar)	125 psig (8.6 bar)	125 psig (8.6 bar)
Diametro	5 1/2" (14 cm)	5 1/2" (14 cm)	5 1/2" (14 cm)
Altura	16" (40.6 cm)	22" (55.9 cm)	18.5" (47 cm)
Peso	26 lb (11.8 kg)	29 lb. (13.2 kg)	32 lb. (14.5 kg)

*La presión máxima recomendada de 100 psig (6,9 bar)

AirGladiator Ordering Information

Product	Description	Product	Description
Airline Filter		Piezas de repuesto	
AGLDTR1	Filtro de salida única con válvula de alivio (1 adaptador de manguera)	41AF	Cartucho de filtro de repuesto
AGLDTR2	Filtro de 2 salidas con manómetro, válvula de alivio, regulador de presión y adaptador de manguera (adaptador de 2 mangueras)	41PRV	Válvula de alivio de presión para. Fijado a 125 psig (8,6 bar).
AGLDTR6	Filtro de 6 salidas con manómetro, válvula de alivio, regulador de presión y adaptador de manguera (adaptador de 6 mangueras)	41RG	Manómetro para todos los filtros de la serie AirGladiator Entrada 41P6
		41P6R	Kit de reemplazo del regulador de presión

⚠ WARNING

Los filtros AirGladiator no eliminan el monóxido de carbono y otros gases tóxicos. Revise y observe todas las normas de seguridad federales y estatales pertinentes junto con los respiradores de línea aérea. El incumplimiento de las normas de seguridad o el uso inapropiado de los filtros de línea de aire Bullard podría provocar la muerte o lesiones graves.

Cuando use un respirador, no conecte el filtro a ninguna fuente de aire a menos que esté seguro de que suministre aire respirable. Si no se garantiza una fuente de aire respirable, se podrían producir lesiones graves o la muerte.

CALIFORNIA PROPOSTION ⚠ WARNING

Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ WARNING

Utilice únicamente cartuchos Bullard 41AF como repuestos. Los filtros Bullard AirGladiator están diseñados para usar solo cartuchos de filtro Bullard. Si no se utiliza el cartucho de filtro correcto, se pueden producir lesiones graves o la muerte. El cartucho del filtro debe cambiarse periódicamente para lograr la máxima eficiencia. La frecuencia de los cambios de cartucho depende de las condiciones de funcionamiento. El cartucho debe cambiarse inmediatamente si el usuario del respirador siente, huele o prueba los contaminantes dentro del respirador. El tanque del filtro debe drenarse al menos una vez al día para eliminar el agua y el aceite atrapados (se proporciona una llave de purga en el fondo del tanque para este fin). El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar la muerte o lesiones graves.

Los productos Bullard se fabrican según especificaciones exactas. Cualquier alteración o modificación de estos productos por parte del usuario puede afectar negativamente el rendimiento del producto. Esta información está en forma resumida solo para una fácil referencia. Consulte las etiquetas, las hojas de instrucciones y otra documentación que acompaña al producto para obtener detalles más completos sobre la instalación, el uso, el mantenimiento, las advertencias, las capacidades de rendimiento, las especificaciones completas, las instrucciones para el usuario y las precauciones del producto.

Bullard Center
2421 Fortune Drive
Lexington, KY 40509 • USA
877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-246-0243

Americas Operations
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031 • USA
877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-234-8987

Bullard GmbH
Dieselstrasse 8a
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980
Fax: +49-2642 9999829

Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
51 Changi Business Park Central 2
#03-04 The Signature
Singapore 486066
Tel: +65 6745 0556

