


#201 – Eductor De Espuma En Línea

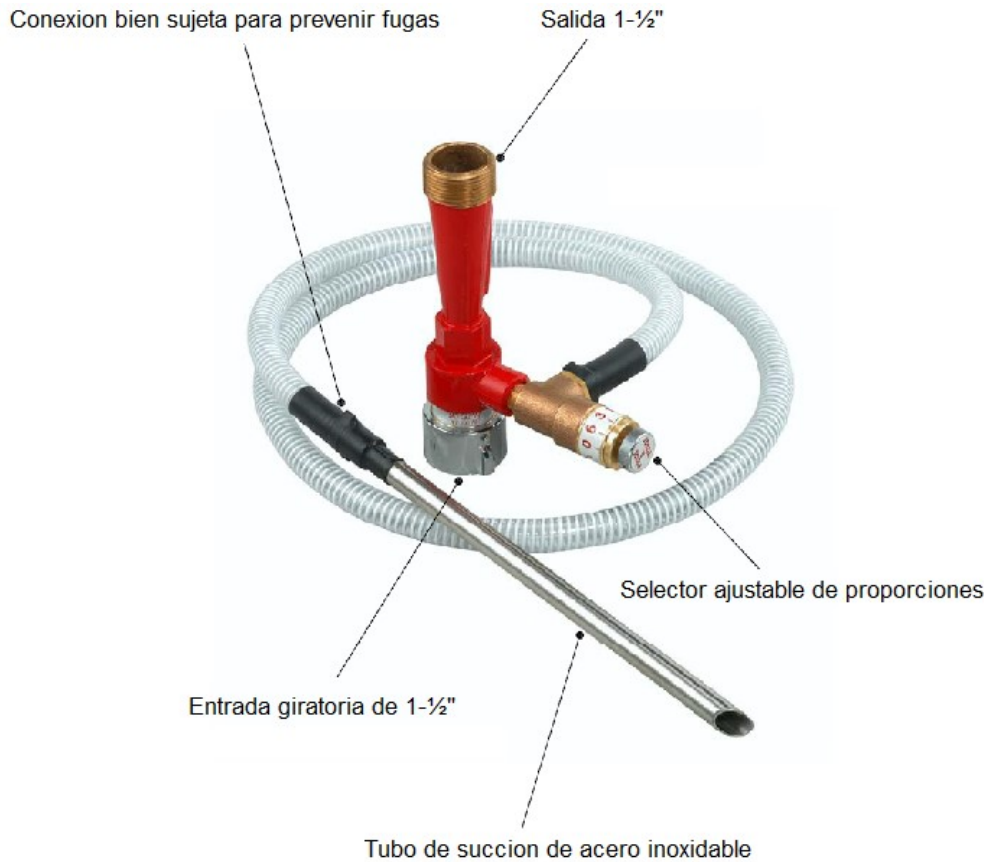

- Los eductores son clasificado para un optimo flujo a una presión de entrada de 200 psi
- Trabaja bien con boquillas de 75 psi y 100 psi de 1.5" o 2.5"
- Flujos opcionales 60GPM (201-60), 95GPM (201-95) y 125GPM (201-195) Rosca hembra de 1.5" y 2.5" giratoria y salida rosca macho de 1.5"
- Fabricado completamente de bronce robusto
- Equipado con manguera de succión de PVC reforzado para evitar torceduras de 6½" y tubo de 15" de acero inoxidable
- Compatible con la mayoría de concentrados de espuma
- Baja perdida de presión
- Mejorada portabilidad, compacto y bajo peso
- Rosca giratoria de entrada cromada
- Válvula check para prevenir que el flujo de agua entre al concentrado de espuma
- Dispositivo dosificador desmontable para limpiarlo fácilmente
- 5 Tipos de ajustes: 0.5%, 1%, 3%, 6% y 0 (apagado)

Eductor	Recommended Nozzle For Use with Eductors
201-60	366,372,366-BC,372-BC
201-95	366,367,368,369,372,366-BC,372-BC
201-125	366,367,368,369,372,366-BC,372-BC