

SAFETY #1

Calzado de Seguridad

NCOUNTRYS3



Your #1 Choice

Características

- Suela de desgaste: Caucho nitrilo color negro, resistente a la flexión, a la abrasión, al desgarre, a los hidrocarburos, aceites, altas temperaturas y deslizamiento.
- Plantilla anti perforación: Composite (misma resistencia que el acero).
- Entresuela: Inyectada de poliuretano de baja densidad sobre suela de caucho nitrilo.
- Plantilla interior: Extra confort de PU.
- Puntera: Composite forrada con fibra sin tejido para mayor comodidad. (misma resistencia que el acero).
- Caña: Cuero piel hidrofugado color negro.
- Franja reflectiva a ambos lados y el talón.
- Refuerzo en el talón de TPU.
- Refuerzo en la punta de PU.

Tallas 35 a la 46


Normativa

EN ISO 20345 | CLASE 1


- SB: Características fundamentales con puntera de seguridad que protege de golpes con un nivel de energía máxima equivalente de 200 joules (147.5 pies libras) y contra un aplastamiento de 15kN (3.372 libras fuerza).
- S1: SB + Zona del talón cerrada + Propiedades antiestáticas + Absorción de energía en la zona del talón + Resistencia a los hidrocarburos.
- S2: S1+Tratamiento hidrofugado.
- S3: S2+Plantilla resistente a la perforación.
- SRC: Resistencia al deslizamiento.
- HRO: Suela resistente a altas temperaturas.



Suela de Caucho con Nitrilo

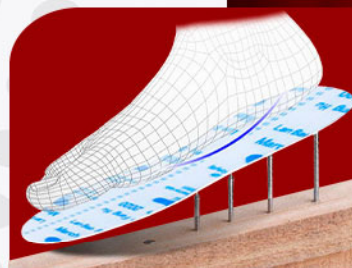

Plantilla Antiperforación de Composite



Plantilla de Extra Confort de PU.



Puntera de Composite



Refuerzo de PU en la Puntera

Distribuidores Autorizados:

General Safety Guatemala
Avenida Las Américas 20-79 zona 14,
Ciudad de Guatemala
+(502) 5020-0020

General Safety El Salvador
11a. Calle Poniente No. 4036, entre 77
y 79ave. Norte, Colonia Escalón, San Salvador.
+(503) 2537-2600